

Katalog produktowy 2013

kantówka okienna

kantówka drzwiowa


podłogi, elewacje, podbitka

odpady tartaczne

O nas

Od 1991 roku firma Drewexim produkuje takie wyroby jak kantówka okienna i kantówka drzwiowa. Produkty Drewexim cenione są na rynkach całej Europy i nie tylko. Ogromna dbałość o jakość i trwałość naszych wyrobów doceniona została przez instytut IFT Rosenheim, pod nadzorem którego wytwarzane są wszystkie produkty. W naszej ofercie znajduje się kantówka standardowa, kantówka skandynawska, kantówka pasywna, kantówka z thermo drewnem i wiele innych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie produkty z naszej oferty sprostają wysokim i różnorodnym oczekiwaniom i gustom naszych klientów.

Certyfikaty

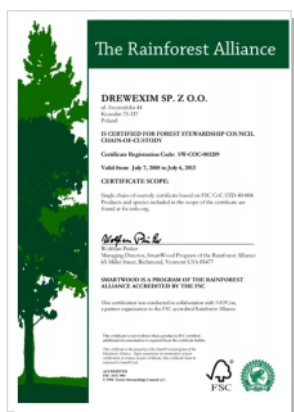

FSC® (Forest Stewardship Council®) - to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi. Posiadanie certyfikatu FSC® jest potwierdzeniem, że drewno używane w produkcji pochodzi z dobrze zarządzanych źródeł. Lasy z certyfikatem FSC® zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska i poszanowaniem miejscowej ludności. W roku 2008 firma Drewexim Sp. z o.o. uzyskała certyfikat FSC (numer licencji FSC C012158).

Więcej informacji na stronie: www.fsc.pl



Certyfikat ift Rosenheim - jest to certyfikat wydany przez niemiecki Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim (IFT) dotyczący produkcji klejonych elementów sosnowych, tzw. kantówki okiennej. Wydawany on jest tylko firmom, których technologia wytwarzania i trwałość wyrobów są zgodne z bardzo restrykcyjnymi założeniami ift Rosenheim. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, w którym to corocznie producent jest kontrolowany.

Więcej informacji na stronie: www.ift-rosenheim.de

Kantówka okienna standardowa

Oferujemy Państwu kantówkę okienna klejoną warstwowo w wymiarach standardowych najbardziej popularnych przy produkcji okien w systemie 68. Nie oznacza to jednak, że przekrój kantówki nie może być dostosowanych do indywidualnych wymagań Państwa fabryki. Tylko u nas macie Państwo możliwość komponowania budowy kantówki z lamel o grubościach 21, 24, 30 i 40mm.



Nazwa: Kantówka okienna standardowa 72x86

Współczynnik przenikania ciepła: $U=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wymiary:

- grubość: 72mm
- szerokość: 86mm
- grubość lameli: 24mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych łączy (DKD)
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- profil Euro68, IV68
- okna rozwierno-uchylne
- drzwi balkonowe

Charakterystyka:

- ciężar właściwy: 550 kg/m^3
- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- łączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność $13 \pm 2\%$ (wg DIN EN 204)
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4
- inne warianty np. 63x86
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm
- max długość kantówki łączonej 6000mm, kantówki pełnej 3000mm
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb

Zamówienie: minimum 5 m^3



The mark of responsible forestry

Pytaj o certyfikowane produkty FSC® w naszej ofercie



Kantówka okienna skandynawska

Z uwagi na rosnące zainteresowanie polskich producentów okien rynkami skandynawskimi oferujemy Państwu kantówkę specjalnie przygotowaną do produkcji okien skandynawskich. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę zdobytą od naszych skandynawskich klientów wdrożyliśmy do stałej produkcji kantówkę przeznaczoną do wytwarzania okien otwieranych na zewnątrz i obrotowych.



Nazwa: Kantówka okienna skandynawska 72x71

Współczynnik przenikania ciepła: $U=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wymiary:

- grubość: 72mm
- szerokość: 71mm
- grubość lameli: 24mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych łączeń (DKD)
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- okna skandynawskie obrotowe
- okna skandynawskie otwierane na zewnątrz
- drzwi balkonowe

Charakterystyka:

- ciężar właściwy: 550 kg/m^3
- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- łączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność $13 \pm 2\%$ (wg DIN EN 204)
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4
- inne warianty np. 89x62, 72x62, 110x62
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm
- max długość kantówki łączonej 6000mm, kantówki pełnej 3000mm

Zamówienie: minimum 5 m^3



Pytaj o certyfikowane produkty FSC[®]
w naszej ofercie

Kantówka okienna energooszczędna

Przedstawiamy Państwu kantówkę przeznaczoną do produkcji okien energooszczędnych. Charakteryzuje się ona tym, że jest o ok. 20mm grubsza niż kantówka standardowa przez co pozwala na wytwarzanie okien, które osiągają lepsze parametry termoizolacyjne. W zależności od tego czy produkują Państwo okna energooszczędne w systemie 88, 92 czy innym oferujemy możliwość skomponowania dokładnie takiej kantówki jaka jest Państwu potrzebna.



The mark of responsible forestry

Pytaj o certyfikowane produkty FSC® w naszej ofercie



Nazwa: Kantówka okienna energooszczędna 92x94

Współczynnik przenikania ciepła: $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wymiary:

- grubość: 92mm
- szerokość: 94mm
- grubość lameli: 30/32/30mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych łączeń (DKD)
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- profil IV88, Euro88, IV92, Euro92
- okna rozwierno-uchylne energooszczędne
- drzwi balkonowe energooszczędne

Charakterystyka:

- ciężar właściwy: 550 kg/m^3
- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- łączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność $13 \pm 2\%$ (wg DIN EN 204)
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm
- max długość kantówki łączonej 6000mm, kantówki pełnej 3000mm

Zamówienie: minimum 5 m^3

Kantówka okienna pasywna

Przedstawiamy Państwu kantówkę przeznaczoną do produkcji okien pasywnych, czyli takich, których współczynnik U_w osiąga wartość 0,8 W/m²K lub mniejszą. Charakteryzuje się ona tym, że jest o ok. 20mm grubsza niż kantówka standardowa a także jej środkowa lamela wykonana jest ze specjalnej utwardzanej pianki poliuretanowej. Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie okien, które osiągają bardzo dobre parametry termoizolacyjne. W zależności od tego czy produkują Państwo okna pasywne w systemie 88, 92, 110 czy innym oferujemy możliwość skomponowania dokładnie takiej kantówki jaka jest Państwu potrzebna.



Nazwa: Kantówka okienna pasywna 92x94

Współczynnik przenikania ciepła: $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wymiary:

- grubość: 92mm
- szerokość: 94mm
- grubość lameli: 30/32/30mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych połączeń (DKD)
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- profil IV88, Euro88, IV92, Euro92, inne
- okna rozwierno-uchylne pasywne
- drzwi balkonowe pasywne

Charakterystyka:

- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- połączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność $13 \pm 2\%$ (wg DIN EN 204)
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm
- max długość kantówki łączonej 6000mm, kantówki pełnej 3000mm

Zamówienie: minimum 5m³



The mark of responsible forestry



Pytaj o certyfikowane produkty FSC[®] w naszej ofercie

Kantówka okienna thermo drewno

Oferujemy Państwu bardzo ciekawy produkt jakim jest kantówka z thermo drewna. Thermo drewno powstaje poprzez wysuszenie a następnie modyfikację termiczną różnych gatunków drewna. Proces ten polega na poddaniu drewna działaniu wysokiej temperatury w komorze termicznej, co wpływa na zmianę właściwości drewna a także jego kolorystyki. Drewno staje się ciemniejsze, podobne do niektórych egzotyków. Zastosowanie thermo drewno do produkcji okien zdecydowanie podnosi ich odporność na wnikanie wilgoci i degradację biologiczną. Drewno takie nie wymaga stosowania impregnacji chemicznej. Nasza kantówka wykonywana jest w dowolnej konfiguracji: wszystkie warstwy z thermo drewna lub tylko zewnętrzna lamela z thermo drewna.



The mark of responsible forestry

Pytaj o certyfikowane produkty FSC® w naszej ofercie



ZERTIFIZIERT

Nazwa: Kantówka okienna z thermo drewna

Dostępne grubości lameli:

- 21mm
- 24mm
- 30mm
- 40mm

Gatunki drewna:

- jesion
- buk
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- okna rozwierno-uchylne
- okna pasywne
- okna skandynawskie
- i wiele innych


Charakterystyka:

- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- łączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- klej klasy D4
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm

Zamówienie: minimum 5m³

Kantówka okienna z czarnego dębu

Czarny dąb to materiał znany i ceniony od setek lat ze względu na swój niepowtarzalny kolor. Jest to materiał występujący stosunkowo rzadko i osiągający bardzo wysokie ceny, które uniemożliwiają wykorzystanie tego surowca do produkcji niektórych wyrobów. Jego wykorzystanie utrudniają również jego właściwości fizyczne. Dlatego Drewexim oferuje klejoną kantówkę okienną z czarnego dębu uzyskanego w procesie całkowicie ekologicznej obróbki. Dąb ten charakteryzuje się podobnie jak jego pierwowzór piękną ciemną barwą z uwydatnionym usłojeniem i pełnym zabarwieniem w całym przekroju drewna. Przewyższa on jednak prawdziwy czarny dąb pod względem korzystnej ceny i łatwej obróbki. Posiada zawsze stałe parametry fizyczne, jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, produkowany jest jedynie z drewna twardego i nie ulega procesowi utleniania się. Dla potrzeb klientów możemy przygotować kantówkę o dowolnych przekrojach.

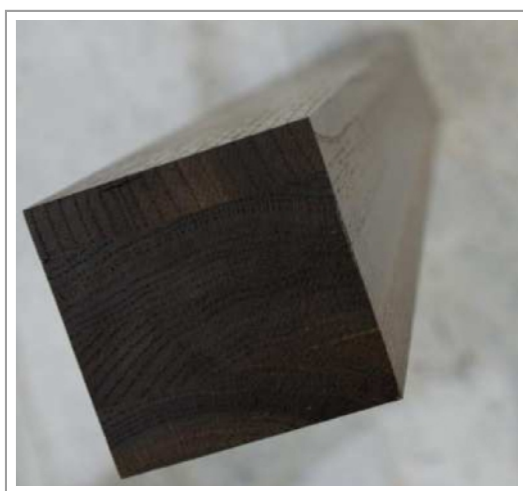

Pytaj o certyfikowane produkty FSC®
w naszej ofercie



Nazwa: Kantówka okienna z czarnego dębu

Dostępne grubości lameli:

- 21mm
- 24mm
- 30mm
- 40mm

Zastosowanie:

- okna rozwierno-uchylne
- okna pasywne
- okna skandynawskie
- i wiele innych

Charakterystyka:

- ciężar właściwy: 650-700 kg/m³
- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- wilgotność 13 ±2% (wg DIN EN 204)
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb
- klej klasy D4
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm

Zamówienie: minimum 5m³

Kantówka okienna retro

Wychodząc na przeciw rosnącym wymaganiom klientów w szczególności w kwestii indywidualnego i unikalnego charakteru wyrobów oferujemy Państwu klejoną kantówkę do wytwarzania okien w stylu retro. Szczególną popularnością wyroby takie cieszą się w domach o charakterze skandynawskim lub wiejskim. Kantówka w stylu retro wykonywana jest z drewna z sękami ale tylko tzw. zdrowymi, z zawojami a także dopuszczając usłojenie styczne. Szczególnie chętnie nasi klienci zamiast lakierować zabezpieczają drewno naturalnymi woskami lub olejami, co nadaje pomieszczeniom przytulny charakter.



Pytaj o certyfikowane produkty FSC®
w naszej ofercie



Nazwa: Kantówka okienna retro

Dostępne grubości lameli:

- 21mm
- 24mm
- 30mm
- 40mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych łączy (DKD)
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- okna rozwierno-uchylne
- okna pasywne
- okna skandynawskie
- i wiele innych

Charakterystyka:

- ciężar właściwy: 550 kg/m³
- łączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność 13 ±2% (wg DIN EN 204)
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm

Zamówienie: minimum 5m³

Kantówka okienna nietypowa

Poza wysoką jakością cechą charakterystyczną wyrobów firmy Drewexim jest ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Zdajemy sobie sprawę ze zróżnicowania potrzeb i wymagań naszych klientów więc oferujemy możliwość pełnego dopasowania naszych produktów do wymagań odbiorców. U nas macie Państwo możliwość skomponowania własnej kantówki z grubości lamel, które oferujemy standardowo ale również w przypadku większego zapotrzebowania gotowi jesteśmy wykonać kantówkę z jeszcze innych rozmiarów na życzenie.



Pytaj o certyfikowane produkty FSC[®]
w naszej ofercie



Nazwa: Kantówka okienna nietypowa

Dostępne grubości lameli:

- 21mm
- 24mm
- 30mm
- 40mm
- inne na życzenie

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych łączeń (DKD)
- inne na życzenie

Charakterystyka:

- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- łączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność 13 ±2% (wg DIN EN 204)
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4

Zamówienie: minimum 40m³

Kantówka drzwiowa standardowa

Oferujemy Państwu kantówkę drzwiową klejoną warstwowo w wymiarach standardowych najbardziej popularnych przy produkcji drzwi w systemie 68. Nie oznacza to jednak, że przekrój kantówki nie może być dostosowanych do indywidualnych wymagań Państwa fabryki. Tylko u nas macie Państwo możliwość komponowania budowy kantówki z lamel o grubościach 21, 24, 30 i 40mm.



Pytaj o certyfikowane produkty FSC[®]
w naszej ofercie



Nazwa: Kantówka drzwiowa standardowa 72x145

Współczynnik przenikania ciepła: $U=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wymiary:

- grubość: 72mm
- szerokość: 145mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych łączy (DKD)
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- profil Euro68, IV68
- drzwi wejściowe

Charakterystyka:

- ciężar właściwy: 550 kg/m^3
- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- łączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność $13 \pm 2\%$ (wg DIN EN 204)
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4
- inne warianty np. 72x120, 63x120, 63x145mm
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm
- max długość kantówki łączonej 6000mm, kantówki pełnej 3000mm
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb

Zamówienie: minimum 5m^3

Kantówka drzwiowa wzmocniona

Oferujemy Państwu kantówkę drzwiową klejoną warstwowo w wymiarach standardowych najbardziej popularnych przy produkcji drzwi w systemie 68. Nie oznacza to jednak, że przekrój kantówki nie może być dostosowany do indywidualnych wymagań Państwa fabryki. Tylko u nas macie Państwo możliwość komponowania budowy kantówki z lamel o grubościach 21, 24, 30 i 40mm. Nasza kantówka drzwiowa może być dodatkowo wzmocniona wklejonym profilem aluminiowym lub poprzez zastosowanie rdzenia ze sklejki. Minimalizuje to ryzyko paczenia w szczególności bardzo długich elementów, które coraz częściej obecnie są stosowane przy produkcji bardzo wysokich drzwi wejściowych lub drzwi podnosząco-przesuwnych HS.



The mark of responsible forestry

Pytaj o certyfikowane produkty FSC® w naszej ofercie



Nazwa: Kantówka drzwiowa wzmocniona 72x145

Wymiary:

- grubość: 72mm
- szerokość: 145mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych połączeń (DKD)
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- profil Euro68, IV68
- drzwi wejściowe
- drzwi podnosząco-przesuwne

Charakterystyka:

- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- połączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność 13 ±2% (wg DIN EN 204)
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4
- inne warianty np. 72x120, 63x120, 63x145mm
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm
- max długość kantówki łączonej 6000mm, kantówki pełnej 3000mm
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb

Zamówienie: minimum 5m³

Kantówka drzewiowa energooszczędna

Przedstawiamy Państwu kantówkę przeznaczoną do produkcji drzwi energooszczędnych. Charakteryzuje się ona tym, że jest o ok. 20mm grubsza niż kantówka standardowa przez co pozwala na wytwarzanie drzwi, które osiągają lepsze parametry termoizolacyjne. W zależności od tego czy produkują Państwo drzwi energooszczędne w systemie 88, 92 czy innym oferujemy możliwość skomponowania dokładnie takiej kantówki jaka jest Państwu potrzebna.



The mark of
responsible forestry

Pytaj o certyfikowane produkty FSC®
w naszej ofercie



ZERTIFIZIERT

Nazwa: Kantówka drzewiowa energooszczędna 92x145

Współczynnik przenikania ciepła: $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wymiary:

- grubość: 92mm
- szerokość: 145mm
- grubość lameli: 30/32/30mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych łączeń (DKD)
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- profil IV88, Euro88, IV92, Euro92
- drzwi wejściowe energooszczędne

Charakterystyka:

- ciężar właściwy: 550 kg/m^3
- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- łączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność $13 \pm 2\%$ (wg DIN EN 204)
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4
- inne warianty np. 92x120
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm
- max długość kantówki łączonej 6000mm, kantówki pełnej 3000mm
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb

Zamówienie: minimum 5m^3

Kantówka drzwiowa pasywna

Przedstawiamy Państwu kantówkę przeznaczoną do produkcji drzwi pasywnych, czyli takich, których współczynnik U_w osiąga wartość 0,8 W/m²K lub mniejszą. Charakteryzuje się ona tym, że jest o ok. 20 mm grubsza niż kantówka standardowa a także jej środkowa lamela wykonana jest ze specjalnej utwardzanej pianki poliuretanowej. Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie drzwi, które osiągają lepsze parametry termoizolacyjne. W zależności od tego czy produkują Państwo drzwi pasywne w systemie 88, 92, 100 czy innym oferujemy możliwość skomponowania dokładnie takiej kantówki jaka jest Państwu potrzebna.



Nazwa: Kantówka drzwiowa pasywna 92x145

Współczynnik przenikania ciepła: $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Wymiary:

- grubość: 92mm
- szerokość: 145mm
- grubości lameli: 30/32/30mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona na miniwczepy (KKK)
- sosna bez widocznych łączów (DKD)
- inne na życzenie

Zastosowanie:

- profil IV88, Euro88, IV92, Euro92
- drzwi wejściowe pasywne

Charakterystyka:

- zewnętrzne lamele o usłojeniu promieniowym lub półpromieniowym
- wszystkie warstwy bez wad (sęki, rdzenie, żywica, pęknięcia)
- łączenie na miniwczepy co 210mm+ lub 400mm+ na życzenie
- wilgotność $13 \pm 2\%$ (wg DIN EN 204)
- tolerancja wymiarowa 0,1mm
- klej klasy D4
- inne warianty np. 92x120
- możliwe grubości lameli: 21, 24, 30, 40mm
- max długość kantówki łączonej 6000mm, kantówki pełnej 3000mm
- dopuszczalna krzywizna 1mm/1mb

Zamówienie: minimum 5m³



The mark of responsible forestry



Pytaj o certyfikowane produkty FSC® w naszej ofercie

Panele podłogowe

Oferujemy Państwu sosnowe panele podłogowe. Produkujemy je tylko z wysokiej jakości drewna sosnowego. Panele są w pełni wykonane z naturalnego drewna, nie są okleinowane, co podnosi ich walory estetyczne a także trwałość. Nasze panele podłogowe można łatwo konserwować jak również olejować lub malować.

Nazwa:	Panele podłogowe
Wymiary:	- szerokość: 150mm - grubość: 25mm - długość: 6000mm
Gatunki drewna:	- sosna łączona na miniwczepy sęczone - sosna łączona na miniwczepy bezsęczone
Charakterystyka:	- ciężar właściwy: 550 kg/m³ - łączenie na miniwczepy - wilgotność 13 ±2% - klej klasy D3

Podbitka dachowa

Oferujemy Państwu sosnową podbitkę dachową dostępną w dwóch wzorach i kilku wariantach jakości materiału. Podbitka jest łączona na miniwczepy na długości. Jest łatwa w montażu a także w konserwacji. Może być przez Państwa olejowana lub malowana.

Nazwa:	Podbitka dachowa
Wymiary:	- szerokość: 75, 85, 105 mm - grubość: 20 mm - długość: 6000 mm
Gatunki drewna:	- sosna łączona na miniwczepy sęczna - sosna łączona na miniwczepy bez sęków - sosna łączona na miniwczepy z żywicą - sosna łączona na miniwczepy bez żywicy
Dostępne wzory:	- stykowa - z odsadką
Charakterystyka:	- ciężar właściwy: 550 kg/m³ - usłojenie dowolne - łączenie na miniwczepy - wilgotność 13 ±2% - klej klasy D3

Panele elewacyjne

Drewniane panele elewacyjne to jeden z najnowocześniejszych i jednocześnie najbardziej efektownych materiałów elewacyjnych. Dzięki różnym rozmiarom paneli istnieje wiele możliwości ich zastosowania. Można nimi okładać ściany o zróżnicowanej fakturze oraz ściany z załamaniem. Stosuje się je zarówno w budynkach modernizowanych jak i dla nowo wznoszonych obiektów. Pełnią funkcję dekoracyjną i ochronną. Poprawiają estetykę i zmniejszają straty ciepła. Oferujemy panele surowe do malowania lub olejowania we własnym zakresie.

Nazwa: Panele elewacyjne

Wymiary:

- grubość: 15/24 mm
- wysokość: 70-145 mm
- długość: 3000 mm

Gatunki drewna:

- sosna łączona
- sosna pełna

Charakterystyka:

- lekkość
- dobre parametry termoizolacyjne
- dobre dopasowanie zarówno do nowoczesnego jak i tradycyjnego charakteru budynku
- możliwość układania w różnych konfiguracjach
- szeroki wybór kształtów i rozmiarów
- możliwość ciekawego łączenia z innymi materiałami (betonem, metalem, szkłem)
- możliwość wymiany pojedynczych elementów
- łatwa konserwacja i renowacja



Odpady tartaczne

Oferujemy do sprzedaży odpady powstałe przy przerobie sosnowego surowca drzewnego. Odpady drzewne mogą być wykorzystane w produkcji przemysłowej (np. produkcji płyt drewnopochodnych), na cele energetyczne jako nośniki energii, w rolnictwie, ogrodnictwie (kora) oraz do przerobu przez drobnych wytwórców (galanteria drzewna, przemysł przetwórczy np. w garbarstwie).

Posiadamy w ciągłej sprzedaży:

- Zrzyny tartaczne - suche sosnowe odpady pomanipulacyjne z wycinarek wad i tarczówek o różnych szerokościach i długościach, certyfikowane FSC
- Zrzyny suche z korą - odcięte suche krawędzie tarcicy sosnowej zawierające korę
- Zrzyny suche bez kory - odcięte suche środki tarcicy sosnowej niezawierające kory tzw. (kliny)
- Opoły tartaczne - pierwsze mokre deski z kłody sosnowej, z których jedna strona zawiera korę
- Klocki pomanipulacyjne - suche klocki sosnowe zawierające wady
- Trociny i wióry - sosnowe odpady suche powstałe przy struganiu drewna
- Brykiet z trocin - suche trociny sosnowe prasowane w kostki
- Biomasa - mokra kora sosnowa zmieszana z wiórami sosnowymi
- Końcówki odziomków - mokre kliny sosnowe z dłużycy



The mark of
responsible forestry



Pytaj o certyfikowane produkty FSC®
w naszej ofercie



Siedziba główna

Drewexim Sp. z o.o.
Szczecińska 44
75-137 Koszalin
tel +48 94 341 00 65
fax +48 94 342 32 35

office@drewexim.com
www.drewexim.pl

Zakład produkcyjny

Nowe Bielice 35A
76-039 Biesiekierz